



Промруков

Русский производитель электрики



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

- **Широкий ассортимент электро-монтажных коробок.**
- **Высококачественные материалы.**
- **Защита от сырости и повреждений.**
- **Безопасность при эксплуатации.**
- **Применение при создании энергосетей различной мощности.**
- **Привлекательный внешний вид.**
- **Удобный и быстрый монтаж.**

Электромонтажные коробки делятся на распаячные (иначе распределительные) и установочные. В конструкцию распаячной коробки входят корпус и крышка, которая крепится на защелках или саморезах для доступа к проводке в случае ее осмотра и ревизии. Распаячные коробки подразделяются на коробки открытой и скрытой установки. Для наружной электропроводки распаячная монтажная коробка крепится к поверхности саморезами, шурупами и дюбелями, для скрытой проводки коробка устанавливается в стену. Установочная коробка имеет прочный пластиковый корпус, являющийся хорошим диэлектриком. Монтируется в сплошные и полые стены, для того, чтобы впоследствии закрепить в ней выключатели, розетки и другое электрооборудование.



Промруков

Русский производитель электрики

Распаячные коробки для открытой проводки

Размер, мм	Артикул	Цвет	Степень защиты, IP	Количество в коробке, шт.	Примечание	Изображение
<p>$\varnothing 65$ D=65, H=40</p>	40-0100	серый (7035)	55	200	4 ввода	
<p>70x70x40</p>	40-0200	серый (7035)	55	120	6 вводов	
<p>80x80x40</p>	40-0210	серый (7035)	55	114	7 вводов	
<p>100x100x50</p>	40-0300	серый (7035)	55	60	6 вводов	



Промруков

Русский производитель электрики

Размер, мм	Артикул	Цвет	Степень защиты, IP	Количество в коробке, шт.	Примечание	Изображение
<p>150x110x70</p>	40-0310	серый (7035)	55	22	10 вводов	
<p>200x140x75</p>	40-0320	серый (7035)	55	14	10 вводов	
<p>240x195x90</p>	40-0330	серый (7035)	55	6	10 вводов	
<p>D=70, H=50</p>	40-0110	серый (7035)	55	128	4 ввода	



Промруков

Русский производитель электрики

Размер, мм	Артикул	Цвет	Степень защиты, IP	Количество в коробке, шт.	Примечание	Изображение
 D=80, H=50	40-0120	серый (7035)	55	100	4 ввода	
 75x75x30	40-0450	Белый (9003)	42	100	-	
 85x85x45	40-0460	Белый (9003)	42	150	-	

Распаячные коробки для скрытой проводки

Размер, мм	Артикул	Цвет	Степень защиты, IP	Количество в коробке, шт.	Примечание	Изображение
Для кирпичных и бетонных стен						
 D=70, H=40	80-0850	черный	20	168	плоская крышка	



Промрукав

Русский производитель электрики

Размер, мм	Артикул	Цвет	Степень защиты, IP	Количество в коробке, шт.	Примечание	Изображение
<p>D=100, H=40</p>	80-0851	черный	20	78	плоская крышка	
<p>100x100x45</p>	80-0860	синий (5005)	30	60	квадратная	
Для гипсокартона и полых стен						
<p>D=78, H=44</p>	80-0900	синий (5005)	20	90	пластмассовые лапки, крепление крышки	
<p>100x100x45</p>	80-0960	синий (5005)	30	60	квадратная, пластмассовые лапки	



Промруков

Русский производитель электрики

Установочные коробки

Размер, мм	Артикул	Цвет	Степень защиты, IP	Количество в коробке, шт.	Примечание	Изображение
Для кирпичных и бетонных стен						
<p>D=70, H=40</p>	80-0520	черный	20	168	-	
<p>D=64, H=40</p>	80-0500	красный (3000)	20	224	-	
<p>D=64, H=40</p>	80-0500 С	красный (3000)	20	224	с саморезами	
<p>D=64, H=60</p>	80-0510	красный (3000)	20	160	-	
<p>D=64, H=60</p>	80-0510 С	красный (3000)	20	140	с саморезами	
Для гипсокартона и полых стен						
<p>D=64, H=44</p>	80-0600	синий (5005)	20	200	пластмассовые лапки	



Промруков

Русский производитель электроники

Размер, мм	Артикул	Цвет	Степень защиты, IP	Количество в коробке, шт.	Примечание	Изображение
Кабельный переходник для установочных коробок						
 18x11 мм	80-0010	черный	-	100 (в упаковке) 2400 (в коробке)	-	

Таблица соответствия степеней защиты

Уровень защиты моделей	Защита от проникновения воды (вторая цифра)								
	IPx0	IPx1	IPx2	IPx3	IPx4	IPx5	IPx6	IPx7	IPx8
Защита от проникновения твердых тел (первая цифра)	Нет защиты	Защита от вертикально падающих капель воды	Защита от брызг при наклоне 15° вертикально	Защита от брызг при наклоне более 60° вертикально	Защита от брызг в любых направлениях	Защита от струй воды в любых направлениях	Защита от сильных струй воды в любых направлениях	Защита при временном погружении в воду	Защита при длительном погружении в воду
IP 0x Нет защиты	00								
IP 1x Проникновение больших тел D>50,0 мм	10	11	12						
IP 2x Проникновение средних тел D>12,5 мм	20	21	22	23					
IP 3x Проникновение малых тел D>2,5 мм	30	31	32	33	34				
IP 4x Проникновение малых тел D>1,0мм	40	41	42	43	44				
IP 5x Проникновение пыли внутрь	50				54	55			
IP6x Пыль полностью не проникает	60					65	66	67	68



Промрукав


Русский производитель электрики

Максимально допустимое количество клемм и проводов для распаячных коробок под открытую проводку

Минимальный объем, см ³	Модели коробок	Количество клемм и проводов	Поперечное сечение проводов, мм ²						
			1,5	2,5	4,0	6,0	10,0	16,0	
100	40-0100, 40-0110, 40-0200, 40-0300, 40-0450	клеммы: провода:	6 20	5 15					
200	40-0120, 40-0210, 40-0460	клеммы: провода:	8 24	6 20	5 15				
400	40-0300	клеммы: провода:	10 30	8 24	6 20	5 15			
800	40-0310	клеммы: провода:	12 36	10 30	8 24	6 20	5 15		
1500	40-0320, 40-0330	клеммы: провода:	18 54	15 46	12 36	8 24	6 20	5 15	

Сертификат соответствия

Коробки для монтажа безопасной проводки не требуют обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как не входят в единый перечень продукции, подлежащий обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза, принятый решением Комиссии таможенного союза от 07.04.2011г. № 620 и на них не распространяются требования по подтверждению соответствия действующих технических регламентов, в том числе и по пожарной безопасности (Отказное письмо № 9/5-112 от 30.01.2012).

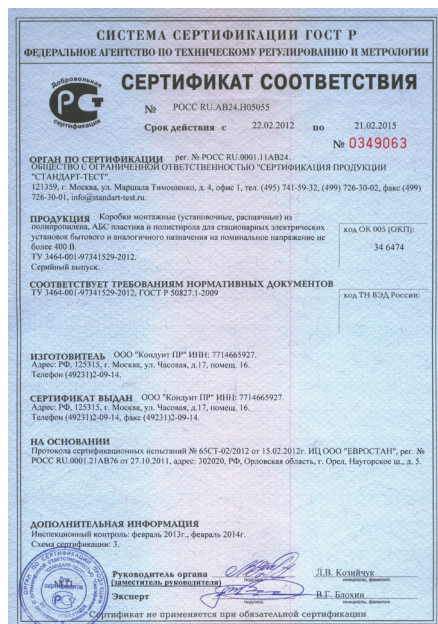

Тел.: 8(495)969-27-20
<http://www.promrukav.ru>
 E-mail: promrukav@promrukav.ru